


GRILLI AD OMEGA

Codice Code		Portata WLL	Misura Size	Dimensioni Dimensions					Peso Weight	
Perno filettato Screw pin	Dado coppiglia Safety bolt			t	inches	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm
201350050	201360050	0,5	1/4	12	8	20	7	29	0,05	-
201350075	201360075	0,75	5/16	13,5	10	21	9	32	0,1	-
201350100	201360100	1	3/8	16,5	11,5	26	10	36,5	0,15	-
201350150	201360150	1,5	7/16	18,5	12	29	11	43	0,21	0,25
201350200	201360200	2	1/2	22	16	32	13,5	51	0,37	0,44
201350325	201360325	3,25	5/8	26	19	42	16	64	0,65	0,79
201350475	201360475	4,75	3/4	31	22	50	19	76	1,06	1,26
201350650	201360650	6,5	7/8	36	25	58	22	83	1,56	1,88
201350850	201360850	8,5	1	43	28	68	25	95	2,32	2,78
201350950	201360950	9,5	1 1/8	47	32	74	28	108	3,28	3,87
201351200	201361200	12	1 1/4	52	35	83	32	115	4,51	5,26
201351350	201361350	13,5	1 3/8	57	38	92	35	133	5,93	6,94
201351700	201361700	17	1 1/2	61	41	98	38	146	7,89	8,79
201352500	201362500	25	1 3/4	73	51	126	45	178	13,40	15,00
201353500	201363500	35	2	83	57	138	50	197	-	20,65
201355500	201365500	55	2 1/2	105	70	180	65	260	-	41,05

- Coefficiente di sicurezza 6.
- Temperatura di lavoro: -20°C ÷ 200°C.
- Safety factor 6.
- Temperature range: -20°C ÷ 200°C.

Con perno filettato
Acciaio alta resistenza gr. 6
Finitura: zincatura a caldo

With screw pin
Gr. 6 high tensile steel
Finish: hot dip galvanized

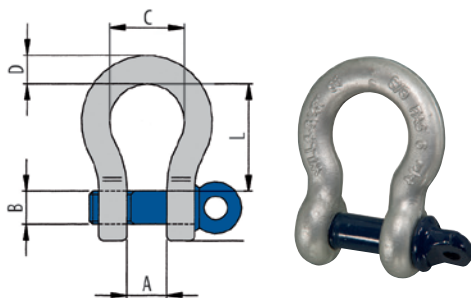

Con dado e coppiglia
Acciaio alta resistenza gr. 6
Finitura: zincatura a caldo

With safety bolt
Gr. 6 high tensile steel
Finish: hot dip galvanized

