


ACCESSORI CATENA GR.100

Maglia di giunzione CW

CW Connecting link




| Tipo Type | Portata WLL Kg | Dimensioni Dimensions | | | | | | | Peso Weight Kg |
|--------------|----------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | b mm | c mm | d mm | e mm | g mm | s mm | t mm | |
| CW 5 | 1000 | 34 | 7 | 7 | 38 | 13 | 9 | 12 | 0,05 |
| CW 6 | 1400 | 39 | 8 | 8 | 44 | 14 | 11 | 13 | 0,06 |
| CW 7 | 1900 | 46 | 10 | 9 | 53 | 17 | 13 | 16 | 0,12 |
| CW 8 | 2500 | 55 | 12 | 10 | 62 | 18 | 14 | 20 | 0,24 |
| CW 10 | 4000 | 64 | 15 | 13 | 72 | 24 | 18 | 22 | 0,42 |
| CW 13 | 6700 | 79 | 20 | 17 | 88 | 28 | 22 | 26 | 0,84 |
| CW 16 | 10000 | 105 | 24 | 24 | 103 | 33 | 29 | 35 | 1,90 |
| CW 19-20 | 16000 | 123 | 32 | 25 | 115 | 44 | 35 | 45 | 3,10 |
| CW 22 | 19000 | 148 | 36 | 26 | 161 | 52 | 39 | 46 | 4,60 |
| CW 26 | 26500 | 175 | 40 | 30 | 190 | 60 | 46 | 49 | 6,70 |
| CW 32 | 40000 | 216 | 47 | 35 | 206 | 80 | 56 | 63 | 11,20 |

- La maglia di giunzione è sufficientemente ampia da accogliere ganci accorciatori e catene. La catena o il gancio possono posizionarsi centralmente e il carico rimane simmetrico sulla maglia di collegamento.
- The connecting link is wide enough to accommodate shorteners and chains. The chain or hook can position itself centrally and the symmetrical load on the connecting link is given.



Maglia di giunzione inamovibile CLW


CLW Unremovable connecting link



| Tipo Type | Portata WLL Kg | Dimensioni Dimensions | | | | | | | Peso Weight Kg |
|--------------|----------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | b mm | c mm | d mm | e mm | g mm | s mm | t mm | |
| CLW 7 | 1900 | 47 | 10 | 9 | 53 | 17 | 13 | 14 | 0,12 |
| CLW 10 | 4000 | 64 | 15 | 13 | 72 | 24 | 18 | 22 | 0,42 |
| CLW 13 | 6700 | 79 | 20 | 17 | 88 | 28 | 22 | 26 | 0,84 |
| CLW 16 | 10000 | 106 | 21 | 21 | 112 | 33 | 29 | 31 | 1,90 |
| CLW 19/20 | 16000 | 123 | 30 | 24 | 115 | 42 | 35 | 37 | 3,10 |
| CLW 22 | 19000 | 148 | 34 | 25 | 161 | 51 | 39 | 42 | 4,60 |
| CLW 26 | 26500 | 175 | 40 | 30 | 190 | 60 | 46 | 49 | 6,70 |
| CLW 32 | 40000 | 216 | 47 | 35 | 206 | 80 | 56 | 63 | 11,20 |

Maglia di giunzione per brache di poliestere CARW

CARW Webbing slings connecting link

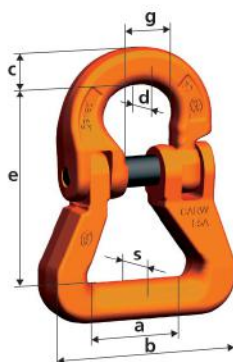

| Tipo Type | Portata WLL Kg | Dimensioni Dimensions | | | | | | | Peso Weight Kg |
|--------------|----------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | g mm | s mm | |
| CARW 8 | 2500 | 29 | 68 | 12 | 10 | 66 | 18 | 18 | 0,40 |
| CARW 10 | 4000 | 40 | 82 | 15 | 13 | 81 | 24 | 21 | 0,70 |
| CARW 13 | 6700 | 44 | 100 | 20 | 17 | 104 | 28 | 28 | 1,35 |
| CARW 16 | 10000 | 47 | 110 | 24 | 20 | 113 | 33 | 40 | 1,80 |
| CARW 22 | 19000 | 110 | 215 | 36 | 25 | 190 | 52 | 58 | 8,00 |